

## Polovodičová relé s chladičem




spínaný proud 10, 20, 25, 40 A  
integrováný chladič  
spínání v nule

## Polovodičová relé s chladičem

### Technické parametry:

- spínání v nule
- indikační LED
- řídicí napětí 3–32 VDC / 90–280 VAC
- výstupní napětí 24–660 VAC
- spínaný proud 10A, 20, 25, 40 A
- teplotní rozsah -30 až +80 °C
- s tlumičem
- montáž na DIN lištu a zadní desku
- rozměry včetně krytu: 22,5/30 x 100 x 110 mm

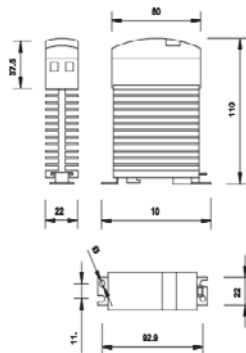

Typ	Výstupní napětí VAC	Řídicí napětí	Spínaný proud A	Šířka mm	EUR /ks	CZK /ks
SC1-22D10240A	24-240	3-32VDC	10	22,5	36,42	970,-
SC1-22D10240C	24-240	90-280VAC	10	22,5	43,16	1 150,-
SC1-22D10600A	48-600	3-32VDC	10	22,5	42,02	1 120,-
SC1-22D10600C	48-600	90-280VAC	10	22,5	53,76	1 430,-
SC1-22D20240A	24-240	3-32VDC	20	22,5	46,50	1 240,-
SC1-22D20240C	24-240	90-280VAC	20	22,5	53,76	1 430,-
SC1-22D20600A	48-600	3-32VDC	20	22,5	51,54	1 370,-
SC1-22D20600C	48-600	90-280VAC	20	22,5	62,74	1 670,-
SC1-22D25240A	24-240	3-32VDC	25	22,5	50,42	1 340,-
SC1-22D25240C	24-240	90-280VAC	25	22,5	57,70	1 530,-
SC1-22D25600A	48-600	3-32VDC	25	22,5	55,44	1 470,-
SC1-22D25600C	48-600	90-280VAC	25	22,5	66,66	1 770,-
SC1-30D40240A	24-240	3-32VDC	40	30,0	57,90	1 540,-
SC1-30D40240C	24-240	90-280VAC	40	30,0	72,10	1 910,-
SC1-30D40660A	48-600	3-32VDC	40	30,0	66,18	1 760,-
SC1-30D40660C	48-600	90-280VAC	40	30,0	87,74	2 330,-