

Kabelové spojky a konektory



kabelová oka, vidlice, faston konektory,
spojky
široká nabídka rozměrů a barev
provedení s izolací nebo bez

Kabelová oka

EKKS2-RK kabelová oka s izolací

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10...+75 °C
- certifikáty: UL listed



EKKS2-RK kabelová oka s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Průměr	Kód	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
Červená	EKKS2-RK-1,5-M3	0,5...1,5	M3	E121110001503	100	4,03	107,00
	EKKS2-RK-1,5-M3,5	0,5...1,5	M3,5	E1211100015035	100	4,03	107,00
	EKKS2-RK-1,5-M4	0,5...1,5	M4	E121110001504	100	4,26	113,00
	EKKS2-RK-1,5-M5	0,5...1,5	M5	E121110001505	100	4,26	113,00
	EKKS2-RK-1,5-M6	0,5...1,5	M6	E121110001506	100	4,8	127,00
	EKKS2-RK-1,5-M8	0,5...1,5	M8	E121110001508	100	6,41	170,00
	EKKS2-RK-1,5-M10	0,5...1,5	M10	E121110001510	100	8,36	225,00
	EKKS2-RK-1,5-M12	0,5...1,5	M12	E121110001512	100	13,50	360,00
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M3	1,5...2,5	M3	E121110002503	100	4,47	118,00
	EKKS2-RK-2,5-M3,5	1,5...2,5	M3,5	E1211100025035	100	5,15	136,00
	EKKS2-RK-2,5-M4	1,5...2,5	M4	E121110002504	100	4,64	123,00
	EKKS2-RK-2,5-M5	1,5...2,5	M5	E121110002505	100	5,15	136,00
	EKKS2-RK-2,5-M6	1,5...2,5	M6	E121110002506	100	6,47	171,00
	EKKS2-RK-2,5-M8	1,5...2,5	M8	E121110002508	100	6,88	182,00
	EKKS2-RK-2,5-M10	1,5...2,5	M10	E121110002510	100	10,96	290,00
	EKKS2-RK-2,5-M12	1,5...2,5	M12	E121110002512	100	19,63	530,00
Žlutá	EKKS2-RK-6-M3.5	4...6	M3	E1211100060035	100	9,93	265,00
	EKKS2-RK-6-M4	4...6	M4	E121110006004	100	8,30	220,00
	EKKS2-RK-6-M5	4...6	M5	E121110006005	100	8,63	230,00
	EKKS2-RK-6-M6	4...6	M6	E121110006006	100	10,52	280,00
	EKKS2-RK-6-M8	4...6	M8	E121110006008	100	13,16	350,00
	EKKS2-RK-6-M10	4...6	M10	E121110006010	100	12,45	330,00
EKKS2-RK-6-M12	4...6	M12	E121110006012	100	15,31	405,00	



EKKS2-GK kabelové vidlice s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Průměr	Kód	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
Červená	EKKS2-GK-1,5-M3	0,5...1,5	M3	E121120001503	100	4,14	110,00
	EKKS2-GK-1,5-M3,5	0,5...1,5	M3,5	E1211200015035	100	4,14	110,00
	EKKS2-GK-1,5-M4	0,5...1,5	M4	E121120001504	100	4,14	110,00
	EKKS2-GK-1,5-M5	0,5...1,5	M5	E121120001505	100	4,14	110,00
	EKKS2-GK-1,5-M6	0,5...1,5	M6	E121120001506	100	5,17	137,00
	Modrá	EKKS2-GK-2,5-M3	1,5...2,5	M3	E121120002503	100	4,28
EKKS2-GK-2,5-M3,5		1,5...2,5	M3,5	E1211200025035	100	5,48	145,00
EKKS2-GK-2,5-M4		1,5...2,5	M4	E121120002504	100	5,54	147,00
EKKS2-GK-2,5-M5		1,5...2,5	M5	E121120002505	100	4,76	126,00
EKKS2-GK-2,5-M6		1,5...2,5	M6	E121120002506	100	4,64	123,00
Žlutá		EKKS2-GK-6-M3,5	4...6	M3,5	E1211200060035	100	9,45
	EKKS2-GK-6-M4	4...6	M4	E121120006004	100	7,95	210,00
	EKKS2-GK-6-M5	4...6	M5	E121120006005	100	7,95	210,00
	EKKS2-GK-6-M6	4...6	M6	E121120006006	100	8,49	225,00

Kabelové dutinky s izolací

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace : PVC
- teplotní rozsah: -10...+75°C
- certifikát: UL listed



EKKS2-SV spojovací dutinky s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Kód	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
Červená	EKKS2-SV-1,5	0,5 ... 1,5	E1211800015	100	4,83	128,00
Modrá	EKKS2-SV-2,5	1,5...2,5	E1211800025	100	5,14	136,00
Žlutá	EKKS2-SV-6	4...6	E1211800060	100	9,16	245,00



EKKS2-SK zakončovací dutinka s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Kolík mm ²	Kód	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100ks
Červená	EKKS2-SK-1,5-1912	0,5...1,5	1,9 x 12	E12113000151912	100	4,87	129,00
Modrá	EKKS2-SK-2,5-1912	1,5 ... 2,5	1,9 x 12	E12113000251912	100	7,01	186,00
Žlutá	EKKS2-SK-6-2914	4...6	2,9 x 14	E12113000602914	100	10,03	265,00




EKKS2-FSK zakončovací dutinka s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Kolík mm	Kód	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
Červená	EKKS2-FSK-1,5-2310	0,5...1,5	2,3 x 10	E12113500152310	100	7,94	210,00
Červená	EKKS2-FSK-1,5-2318	0,5...1,5	2,3 x 18	E12113500152318	100	9,52	255,00
Modrá	EKKS2-FSK-2,5-2309	1,5...2,5	2,8 x 9	E12113500252809	100	4,88	129,00
Modrá	EKKS2-FSK-2,5-2318	1,5...2,5	2,3 x 18	E12113500252318	100	11,00	295,00
Žlutá	EKKS2-FSK-6-2810	4...6	2,8 x 10	E12113500602810	100	9,14	245,00

Kabelová oka

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: Polyamid 6.6
- teplotní rozsah: -60...+105 °C
- certifikát: UL listed
- standard: DIN 46237

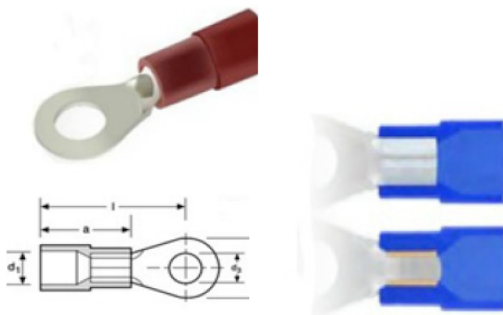

Kabelová oka




Barva	Typ	Rozsah mm ²	Průměr	d3	b	d1	l	a	s	Balení /ks	Kód	EUR /100ks	CZK /100ks	
Žlutá	EKKS-RK-0,5-M2	0,1...0,5	M2,5	2,2	5	3,2	15	10	0,5	100	E121310000502	n.p.	n.p.	
	EKKS-RK-0,5-M2	0,1...0,5	M3	3,2	5	3,2	15	10	0,5	100	E121310000503	15,37	410,00	
	EKKS-RK-0,5-M3,5	0,1...0,5	M3,5	3,7	6	3,2	15	10	0,5	100	E1213100005035	n.p.	n.p.	
	EKKS-RK-0,5-M4	0,1...0,5	M4	4,3	6	3,2	17	10	0,5	100	E121310000504	11,53	305,00	
	EKKS-RK-0,5-M5	0,1...0,5	M5	5,3	8	3,2	17	10	0,5	100	E121310000505	n.p.	n.p.	
Červená	EKKS-RK-1,5-M2,5	0,5...1,5	M2,5	2,7	6,0	4,0	16,0	10,0	0,8	100	E1213100015025	8,54	230,00	
	EKKS-RK-1,5-M3	0,5...1,5	M3	3,2	6,0	4,0	16,0	10,0	0,8	100	E121310001503	6,25	166,00	
	EKKS-RK-1,5-M3,5	0,5...1,5	M3,5	3,7	6,0	4,0	16,0	10,0	0,8	100	E1213100015035	7,47	198,00	
	EKKS-RK-1,5-M4	0,5...1,5	M4	4,3	8,0	4,0	17,0	10,0	0,8	100	E121310001504	6,83	181,00	
	EKKS-RK-1,5-M5	0,5...1,5	M5	5,3	10,0	4,0	18,0	10,0	0,8	100	E121310001505	7,35	195,00	
	EKKS-RK-1,5-M6	0,5...1,5	M6	6,5	11,0	4,0	21,0	10,0	0,8	100	E121310001506	7,24	192,00	
	EKKS-RK-1,5-M8	0,5...1,5	M8	8,4	11,6	4,0	22,0	10,0	0,8	100	E121310001508	9,62	255,00	
	EKKS-RK-1,5-M10	0,5...1,5	M10	10,5	13,7	4,0	22,0	10,0	0,8	100	E121310001510	15,84	420,00	
	Modrá	EKKS-RK-2,5-M3	1,5...2,5	M3	3,2	6,0	4,5	17,0	11,0	0,8	100	E121310002503	6,64	176,00
		EKKS-RK-2,5-M3,5	1,5...2,5	M3,5	3,7	6,0	4,5	17,0	11,0	0,8	100	E1213100025035	8,99	240,00
EKKS-RK-2,5-M4		1,5...2,5	M4	4,3	8,0	4,5	18,0	11,0	0,8	100	E121310002504	7,07	187,00	
EKKS-RK-2,5-M5		1,5...2,5	M5	5,3	10,0	4,5	20,0	11,0	0,8	100	E121310002505	7,69	205,00	
EKKS-RK-2,5-M6		1,5...2,5	M6	6,5	11,0	4,5	22,0	11,0	0,8	100	E121310002506	7,94	210,00	
EKKS-RK-2,5-M8		1,5...2,5	M8	8,4	12,0	4,5	23,0	11,0	0,8	100	E121310002508	9,65	255,00	
EKKS-RK-2,5-M10		1,5...2,5	M10	10,5	13,7	4,5	25,0	11,0	0,8	100	E121310002510	12,91	345,00	
EKKS-RK-2,5-M12		1,5...2,5	M12	13,0	19,0	4,5	25,0	11,0	0,8	100	E121310002512	22,51	600,00	
Žlutá		EKKS-RK-6-M4	4...6	M4	4,3	8,0	6,6	20,0	14,0	1,0	100	E121310006004	12,92	345,00
		EKKS-RK-6-M5	4...6	M5	5,3	10,0	6,6	21,0	14,0	1,0	100	E121310006005	11,53	305,00
	EKKS-RK-6-M6	4...6	M6	6,5	11,0	6,6	22,0	14,0	1,0	100	E121310006006	14,10	375,00	
	EKKS-RK-6-M8	4...6	M8	8,4	14,0	6,6	25,0	14,0	1,0	100	E121310006008	14,14	375,00	
	EKKS-RK-6-M10	4...6	M10	10,5	18,0	6,6	27,0	14,0	1,0	100	E121310006010	16,58	440,00	
	EKKS-RK-6-M12	4...6	M12	13	19,0	6,6	32,0	14,0	1,0	100	E121310006012	16,67	445,00	
	EKKS-RK-6-M14	4...6	M14	15	19,0	6,6	32,0	14,0	1,0	100	E121310006014	65,50	1740,00	

n.p. = na poptání
d3, b, d1, l, a, s = rozměry v mm

EKKS-SK zakončovací dutinka s izolací

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: Polyamid 6.6
- teplotní rozsah: -60...+105 °C
- certifikát: UL listed
- standard: DIN 46231 a podobní



EKKS-SK zakončovací dutinka s izolací



Barva	Typ	Rozsah mm ²	b	d1	l	a	s	Balení/ks	Kód	EUR/100ks	CZK/100 ks
Červená	EKKS-SK-1,5-1909	0,5...1,5	2,0	4,1	19,0	10,0	0,8	100	E12133000151909	8,68	230,00
Červená	EKKS-SK-1,5-1912	0,5...1,5	2,0	4,1	22,0	10,0	0,8	100	E12133000151912	8,77	235,00
Červená	EKKS-SK-1,5-1920	0,5...1,5	1,9	4,1	27,5	10,0	0,8	100	E12133000151920	n.p.	n.p.
Modrá	EKKS-SK-2,5-1909	1,5...2,5	2,0	4,5	20,0	11,0	0,8	100	E12133000251909	7,16	190,00
Modrá	EKKS-SK-2,5-1911	1,5...2,5	2,0	4,5	23,5	11,0	0,8	100	E12133000251911	6,39	169,00
Modrá	EKKS-SK-2,5-1916	1,5...2,5	1,9	4,5	26,0	10,0	0,8	100	E12133000251916	19,11	510,00
Modrá	EKKS-SK-2,5-1920	1,5...2,5	1,9	4,5	32,0	10,0	0,8	100	E12133000251920	21,80	580,00
Žlutá	EKKS-SK-6-2713	4...6	2,7	6,6	26,0	12,0	1,0	100	E12133000602713	9,51	255,00

n.p. = na poptání


b, d1, l, a, s = rozměry v mm

Kabelové vidlice

EKKS-GK kabelové vidlice s izolací

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: Polyamid 6.6
- teplotní rozsah: -60...+105 °C
- certifikát: UL listed
- standard: DIN 46237



EKKS-GK kabelové vidlice s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Vidlice do	d3	b	d1	l	a	s	Balení /ks	Kód	EUR /100ks	CZK /100ks
Červená	EKKS-GK-1,5-M3	0,5...1,5	M3	3,2	5,7	4,1	17,7	10,0	0,8	100	E121320001503	6,49	172,00
Červená	EKKS-GK-1,5-M3,5	0,5...1,5	M3,5	3,7	6,0	4,1	17,7	10,0	0,8	100	E1213200015035	7,20	191,00
Červená	EKKS-GK-1,5-M4	0,5...1,5	M4	4,3	7,2	4,1	17,7	10,0	0,8	100	E121320001504	7,41	196,00
Červená	EKKS-GK-1,5-M5	0,5...1,5	M5	5,3	8,0	4,1	17,0	10,0	0,8	100	E121320001505	5,77	153,00
Červená	EKKS-GK-1,5-M6	0,5...1,5	M6	6,4	10,7	4,1	18,5	10,0	0,8	100	E121320001506	7,55	200,00
Červená	EKKS-GK-1,5-M8	0,5...1,5	M8	8,4	13,5	4,1	21,5	10,0	0,8	100	E121320001508	15,19	405,00
Červená	EKKS-GK-1,5-M10	0,5...1,5	M10	10,5	15,0	4,1	22,0	10,0	0,8	100	E121320001510	12,13	325,00
Modrá	EKKS-GK-2,5-M3	1,5...2,5	M3	3,2	5,7	4,5	17,5	11,0	0,8	100	E121320002503	7,79	210,00
Modrá	EKKS-GK-2,5-M3,5	1,5...2,5	M3,5	3,7	6,2	4,5	17,5	11,0	0,8	100	E1213200025035	7,71	205,00
Modrá	EKKS-GK-2,5-M4	1,5...2,5	M4	4,3	7,2	4,5	17,5	11,0	0,8	100	E121320002504	6,94	184,00
Modrá	EKKS-GK-2,5-M5	1,5...2,5	M5	5,3	8,0	4,5	17,5	11,0	0,8	100	E121320002505	6,33	168,00
Modrá	EKKS-GK-2,5-M6	1,5...2,5	M6	6,4	10,7	4,5	18,6	11,0	0,8	100	E121320002506	7,88	210,00
Modrá	EKKS-GK-2,5-M8	1,5...1,5	M8	8,4	13,5	4,5	23,0	10,0	0,8	100	E121320002508	15,78	420,00
Žlutá	EKKS-GK-6-M3,5	4...6	M3,5	3,7	8,1	6,6	21,1	14,0	1,0	100	E1213200060035	13,16	350,00
Žlutá	EKKS-GK-6-M4	4...6	M4	4,3	8,2	6,6	21,5	14,0	1,0	100	E121320006004	12,08	320,00
Žlutá	EKKS-GK-6-M5	4...6	M5	5,3	9,0	6,6	22,0	14,0	1,0	100	E121320006005	10,83	290,00
Žlutá	EKKS-GK-6-M6	4...6	M6	6,4	12,0	6,6	23,5	14,0	1,0	100	E121320006006	13,57	360,00
Žlutá	EKKS-GK-6-M8	4...6	M8	8,4	13,5	6,6	25,0	14,0	1,0	100	E121320006008	18,02	480,00
Žlutá	EKKS-GK-6-M10	4...6	M10	10,5	18,0	6,4	27,0	12,0	1,0	100	E121320006010	26,34	700,00


d3, b, d1, l, a, s = rozměry v mm

Kabelové vidlice a oka

EKKS2-GK kabelové vidlice se smršťovací bužírkou

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: Polyolefin s vnitřním adhezivním povrchem
- teplotní rozsah : -55 ... 125 °C
- teplota zmenšení: +125 °C
- dielektrická pevnost: 14 kV/mm




EKKS2-GK kabelové vidlice se smršťovací bužírkou

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Vidlice do	d3	b	d1	l	a	s	Balení /ks	Kód	EUR/100ks	CZK/100ks
Červená	EKKS-GKSS-1,5-M4	0,5...1,5	M4	4,3	6,4	1,9	26,9	5,0	0,7	100	E121321001504	66,90	1780,00
Červená	EKKS-GKSS-1,5-M5	0,5...1,5	M5	5,3	8,0	1,9	26,9	5,0	0,7	100	E121321001505	75,70	2010,00
Modrá	EKKS-GKSS-2,5-M4	1,5...2,5	M4	4,3	6,4	2,5	26,5	5,0	0,7	100	E121321002504	74,50	1980,00
Modrá	EKKS-GKSS-2,5-M5	1,5...2,5	M5	5,3	8,0	2,5	26,5	5,0	0,7	100	E121321002505	76,30	2030,00
Žlutá	EKKS-GKSS-6-M4	4...6	M4	4,3	8,2	3,6	33,0	6,0	0,7	100	E121321006004	78,80	2090,00
Žlutá	EKKS-GKSS-6-M5	4...6	M5	5,3	9,0	3,6	33,0	6,0	0,7	100	E121321006005	93,50	2480,00

EKKS-RKSS kabelové oka se smršťovací bužírkou

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: Polyolefin s vnitřním adhezivním povrchem
- teplotní rozsah: -55...+125 °C
- teplota zmenšení: +125 °C
- dielektrická pevnost: 14 kV/mm



EKKS-RKSS kabelové oka se smršťovací bužírkou

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Průměr do	d3	b	d1	l	a	s	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
Červená	EKKS-RKSS-1,5-M4	0,5...1,5	M4	4,3	8,0	1,9	26,5	5,0	0,7	100	E121313001504	66,60	1770,00
Červená	EKKS-RKSS-1,5-M5	0,5...1,5	M5	5,3	8,0	1,9	26,5	5,0	0,7	100	E121313001505	70,00	1860,00
Červená	EKKS-RKSS-1,5-M6	0,5...1,5	M6	6,4	11,6	1,9	32,2	5,0	0,7	100	E121313001506	75,70	2010,00
Červená	EKKS-RKSS-1,5-M8	0,5...1,5	M8	8,4	11,6	1,9	32,2	5,0	0,7	100	E121313001508	75,70	2010,00
Červená	EKKS-RKSS-1,5-M10	0,5...1,5	M10	10,5	13,7	1,9	36,2	5,0	0,7	100	E121313001510	75,90	2020,00
Modrá	EKKS-RKSS-2,5-M4	1,5...2,5	M4	4,3	8,5	2,5	27,3	5,0	0,7	100	E121313002504	66,60	1770,00
Modrá	EKKS-RKSS-2,5-M5	1,5...2,5	M5	5,3	9,5	2,5	27,3	5,0	0,7	100	E121313002505	70,00	1860,00
Modrá	EKKS-RKSS-2,5-M6	1,5...2,5	M6	6,4	12,0	2,5	31,7	5,0	0,7	100	E121313002506	75,70	2010,00
Modrá	EKKS-RKSS-2,5-M8	1,5...2,5	M8	8,4	12,0	2,5	31,7	5,0	0,7	100	E121313002508	75,70	2010,00
Modrá	EKKS-RKSS-2,5-M10	1,5...2,5	M10	10,5	13,7	2,5	36,0	5,0	0,7	100	E121313002510	80,20	2130,00
Žlutá	EKKS-RKSS-6-M4	4...6	M4	4,3	9,5	3,6	32,7	6,0	0,7	100	E121313006004	101,70	2700,00
Žlutá	EKKS-RKSS-6-M5	4...6	M5	5,3	9,5	3,6	32,7	6,0	0,7	100	E121313006005	101,70	2700,00
Žlutá	EKKS-RKSS-6-M6	4...6	M6	6,4	12,0	3,6	39,0	6,0	0,7	100	E121313006006	115,90	3080,00
Žlutá	EKKS-RKSS-6-M8	4...6	M8	8,4	15,0	3,6	41,2	6,0	0,7	100	E121313006008	116,30	3090,00
Žlutá	EKKS-RKSS-6-M10	4...6	M10	10,5	15,0	3,6	41,2	6,0	0,7	100	E121313006010	121,00	3210,00


d3, b, d1, l, a, s = rozměry v mm

Faston konektory

EKKS-FH Faston zásuvka s izolací

Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10...+75 °C
- certifikát: UL listed
- standard: DIN 46245



EKKS-FH Faston zásuvka s izolací




Barva	Typ	Rozsah mm ²	Konektor mm	l	d1	s	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
Žlutá	EKKS-FH-0,5-2805	0,2...0,5	2,8...0,5	16,0	3,2	0,25	100	E12135000052805	10,40	275,00
Žlutá	EKKS-FH-0,5-2805	0,2...0,5	2,8...0,8	16,0	3,2	0,25	100	E12135000052808	12,13	325,00
Červená	EKKS-FH-1,5-2805	0,5...1,5	2,8...0,5	19,0	4,1	0,25	100	E12135000152805	4,80	127,00
Červená	EKKS-FH-1,5-2808	0,5...1,5	2,8...0,8	19,0	4,1	0,25	100	E12135000152808	5,37	142,00
Červená	EKKS-FH-1,5-4805	0,5...1,5	4,8...0,5	19,5	4,1	0,40	100	E12135000154805	5,95	158,00
Červená	EKKS-FH-1,5-4808	0,5...1,5	4,8...0,8	19,5	4,1	0,40	100	E12135000154808	5,95	158,00
Červená	EKKS-FH-1,5-6308	0,5...1,5	6,3...0,8	21,5	4,1	0,40	100	E12135000156308	5,98	158,00
Modrá	EKKS-FH-2,5-2805	1,5...2,5	2,8...0,5	19,5	5,0	0,25	100	E12135000252805	7,11	188,00
Modrá	EKKS-FH-2,5-2808	1,5...2,5	2,8...0,8	19,5	5,0	0,25	100	E12135000252808	7,18	190,00
Modrá	EKKS-FH-2,5-4805	1,5...2,5	4,8...0,5	20,0	5,0	0,40	100	E12135000254805	6,06	161,00
Modrá	EKKS-FH-2,5-4808	1,5...2,5	4,8...0,8	20,0	5,0	0,40	100	E12135000254808	6,06	161,00
Modrá	EKKS-FH-2,5-6308	1,5...2,5	6,3...0,8	21,5	5,0	0,40	100	E12135000256308	5,98	158,00
Modrá	EKKS-FH-2,5-8508	1,5...2,5	8,0...0,8	24,5	5,0	0,40	100	E12135000258005	14,26	380,00
Žlutá	EKKS-FH-6-4808	4...6	4,8...0,8	23,0	6,6	0,40	100	E12135000604808	9,34	250,00
Žlutá	EKKS-FH-6-6308	4...6	6,3...0,8	24,0	6,6	0,40	100	E12135000606308	9,89	265,00
Žlutá	EKKS-FH-6-9511	4...6	9,5...1,2	28,6	6,6	0,50	100	E12135000609511	14,31	380,00

d1, l, s = rozměry v mm

EKKS-FHVI Faston vidlice s izolací

Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10...+75 °C
- certifikát: UL listed

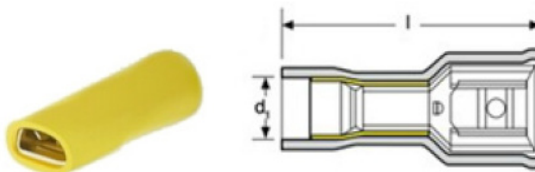


EKKS-FHVI Faston vidlice s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Konektor mm	l	d1	s	Balení /ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
Červená	EKKS-FHVI-1,5-2805	0,5...1,5	2,8 ... 0,5	20,5	4,1	0,25	100	E12135100152805	8,18	220,00
Červená	EKKS-FHVI-1,5-2808	0,5...1,5	2,8 ... 0,8	20,5	4,1	0,25	100	E12135100152808	7,70	205,00
Červená	EKKS-FHVI-1,5-4805	0,5...1,5	4,8...0,5	20,5	4,1	0,40	100	E12135100154805	8,09	215,00
Červená	EKKS-FHVI-1,5-4808	0,5...1,5	4,8...0,8	20,5	4,1	0,40	100	E12135100154808	7,70	205,00
Červená	EKKS-FHVI-1,5-6308	0,5...1,5	6,3...0,8	22,0	4,1	0,40	100	E12135100156308	7,38	196,00
Modrá	EKKS-FHVI-2,5-2805	1,5...2,5	2,8...0,5	20,5	4,9	0,25	100	E12135100252805	10,06	270,00
Modrá	EKKS-FHVI-2,5-2808	1,5...2,5	2,8...0,8	20,5	4,9	0,25	100	E12135100252808	13,77	365,00
Modrá	EKKS-FHVI-2,5-4805	1,5...2,5	4,8...0,5	21,5	4,9	0,40	100	E12135100254805	6,98	185,00
Modrá	EKKS-FHVI-2,5-4808	1,5...2,5	4,8...0,8	21,5	4,9	0,40	100	E12135100254808	6,98	185,00
Modrá	EKKS-FHVI-2,5-6308	1,5...2,5	6,3...0,8	22,5	4,9	0,40	100	E12135100256308	6,97	185,00
Žlutá	EKKS-FHVI-6-4805	4...6	4,8...0,5	22,0	6,7	0,40	100	E12135100604805	12,11	320,00
Žlutá	EKKS-FHVI-6-4808	4...6	4,8...0,8	22,0	6,7	0,40	100	E12135100604808	12,11	320,00
Žlutá	EKKS-FHVI-6-6308	4...6	6,3...0,8	25,0	6,7	0,40	100	E12135100606308	9,70	260,00

EKKS-FHVT Faston odbočka s izolací

Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace : PVC
- teplotní rozsah: -10...+75 °C
- certifikát: UL listed

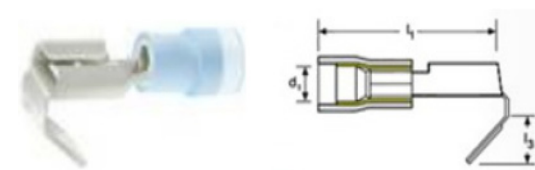

EKKS-FHVT Faston odbočka s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Konektor mm	l1	d1	l3	s	Balení/ks	Kód	EUR100/ks	CZK/100ks
Červená	EKKS-FSV-1,5-6308	0,5...1,5	6,3...0,8	22,5	4,1	8,2	0,4	100	E12136000156308	11,30	300,00
Modrá	EKKS-FSV-2,5-6308	1,5...2,5	6,3...0,8	23,0	5,0	8,2	0,4	100	E12136000256308	10,70	285,00
Žlutá	EKKS-FSV-6-6308	4...6	6,3...0,8	26,0	6,6	8,2	0,4	100	E12136000606308	14,93	395,00


l1, d1, l3, s = rozměry v mm

Faston konektory

EKKS-FS Faston vidlice s izoalcí

Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10...+75 °C
- certifikát: UL listed




EKKS-FS Faston vidlice s izoalcí

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Konektor mm	l	d1	s	Balení /ks	Kód	EUR /100ks	CZK /100ks
Červená	EKKS-FS-1,5-2805	0,5...1,5	2,8...0,5	22,0	4,1	0,25	100	E12134000152805	6,25	166,00
Červená	EKKS-FS-1,5-2808	0,5...1,5	2,8...0,8	22,0	4,1	0,40	100	E12134000152808	6,25	166,00
Červená	EKKS-FS-1,5-4805	0,5...1,5	4,8...0,5	22,0	4,1	0,25	100	E12134000154805	6,89	183,00
Červená	EKKS-FS-1,5-4808	0,5...1,5	4,8...0,8	22,0	4,1	0,40	100	E12134000154808	6,93	184,00
Červená	EKKS-FS-1,5-6308	0,5...1,5	6,3...0,8	22,0	4,1	0,40	100	E12134000156308	6,99	185,00
Modrá	EKKS-FS-2,5-4808	1,5...2,5	4,8...0,8	22,5	5,0	0,40	100	E12134000254808	7,38	196,00
Modrá	EKKS-FS-2,5-6308	1,5...2,5	6,3...0,8	22,5	5,0	0,40	100	E12134000256308	6,99	185,00
Žlutá	EKKS-FS-6-6308	4...6	6,3...0,8	24,5	6,6	0,40	100	E12134000606308	8,49	225,00

EKKS-RS dutinkový Faston s izoalcí - samec

Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10...+75 °C
- certifikát: UR



EKKS-RS dutinkový Faston s izoalcí - samec


Barva	Typ	Rozsah mm ²	Konektor Ø	l	b	s	d	Balení /ks	Kód	EUR /100ks	CZK /100ks
Červená	EKKS-RS-1,5-4	0,5...1,5	4	21,5	4,0	0,4	4,0	100	E121370001504	5,90	156,00
Modrá	EKKS-RS-2,5-4	1,5...2,5	4	21,7	4,0	0,4	4,7	100	E121370002504	8,43	225,00
Modrá	EKKS-RS-2,5-5	1,5...2,5	5	21,2	5,0	0,4	4,7	100	E121370002505	6,13	162,00
Žlutá	EKKS-RS-6-5	4...6	5	24,0	5,0	0,4	6,5	100	E121370006005	13,71	365,00

l, b, s, d = rozměry v mm
l, d1, s = rozměry v mm

EKKS- dutinkový Faston s izolací - samice

Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10...+75 °C
- certifikát: UR



EKKS- dutinkový Faston s izolací - samice

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Konektor Ø	l	b	s	d	Balení /ks	Kód	EUR 100/ks	CZK 100/ks
Červená	EKKS1-RHVI-1,5-4	0,5...1,5	4	25,3	3,9	0,4	4,3	100	E121376001504	7,50	199,00
Modrá	EKKS1-RHVI-2,5-4	1,5...2,5	4	25,2	3,9	0,4	5,0	100	E121376002504	7,89	210,00
Modrá	EKKS1-RHVI-2,5-5	1,5...2,5	5	27,0	4,9	0,4	5,0	100	E121376002505	7,89	210,00
Žlutá	EKKS1-RHVI-6-5	4...6	5	27,5	4,9	0,4	6,8	100	E121376006005	10,90	290,00

l, b, s, d = rozměry v mm