


# Stínící kabelové spony MSL, MSLB, MSD, MSD2, a MSB

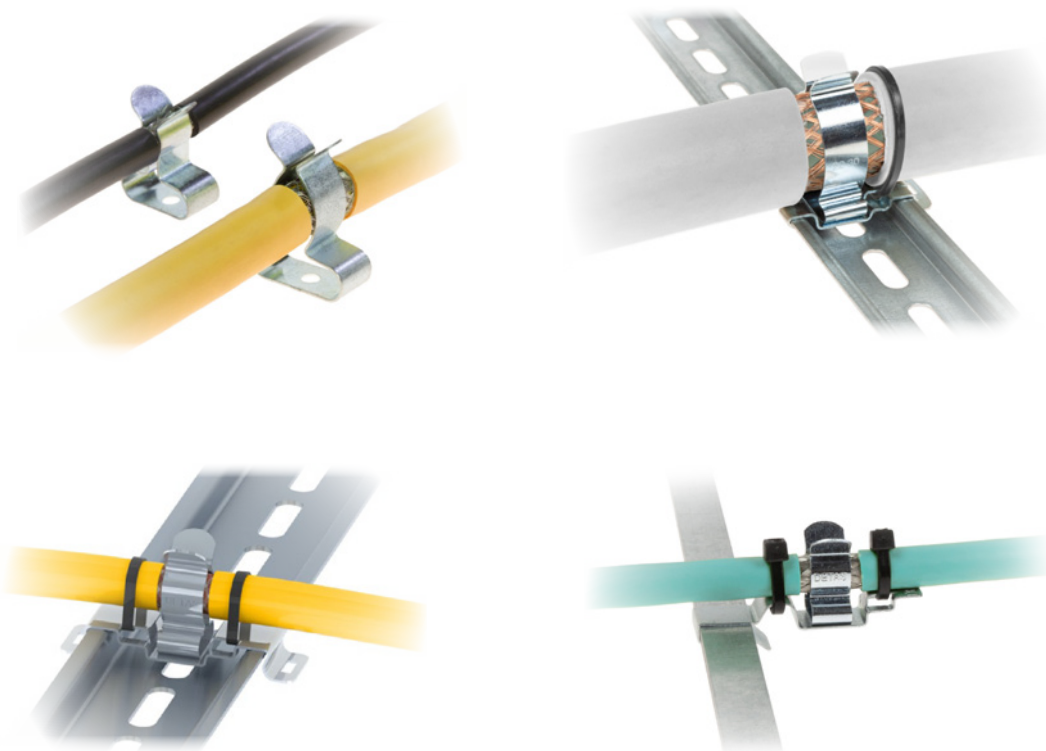


pro kabely o průměru 1,5...74 mm  
z pozinkované pružinové oceli  
vysoká odolnost vůči vibracím

# Stínící kabelové spony MSL, MSLB, MSD, MSD2 a MSB

## Stínící kabelové spony MSL a MSLB

### Technické parametry:

- materiál: pozinkovaná pružinová ocel
- pro kabely o průměru 3...19 mm
- upevnění šrouby nebo nýty
- instalace pomocí klipsů bez použití nářadí

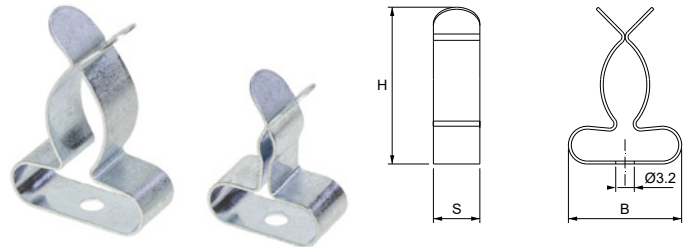

## Stínící kabelové spony MSL




Typ	Obj. kód	Průměr kabelu mm	Rozměry BxHxS mm	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSL 3-9	1734010310	3...9	16,5 x 20,6 x 8	50	0,84	22,00
MSLB 3-12	1734010330	3...12	16 x 15,9 x 8	50	0,84	22,00
MSL 10-19	1734010320	10...19	19,5 x 27 x 8	50	0,84	22,00

## Stínící kabelové spony MSD na DIN lištu

### Technické parametry:

- materiál: pozinkovaná pružinová ocel
- pro kabely o průměru 1,5...74 mm
- upevnění šrouby nebo nýty
- jedno pojistné oko
- instalace pomocí klipsů bez použití nářadí
- montáž na DIN lištu
- ochrana dle EN 62444

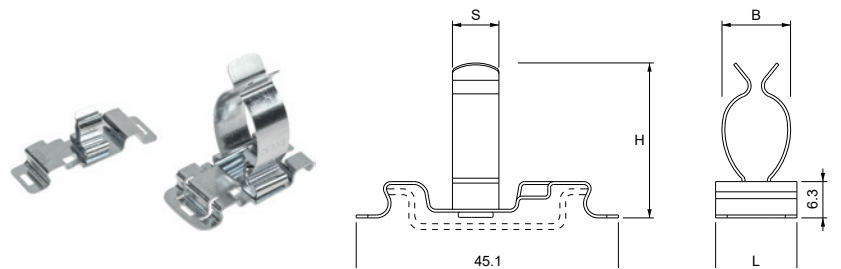

## Stínící kabelové spony MSD na DIN lištu




Typ	Obj. kód	Průměr kabelu mm	Rozměry L x B x H x S mm	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSD 22-30	1734020070	22...30	22 x 22,5 x 45 x 12	50	2,76	73,00
MSD 30-37	1734020080	30...37	22 x 31 x 58 x 12	10	3,00	80,00
MSD 38-48	1734020090	38...48	22 x 40 x 68,5 x 12	10	3,24	86,00
MSD 50-60	1734021095	50...60	22 x 50 x 75 x 12	10	4,80	127,00
MSD 62-74	1734021098	62...74	22 x 62 x 89 x 12	10	4,92	130,00

## Stínící kabelové spony MSD2 na DIN lištu - prodloužený typ

### Technické parametry:

- materiál: pozinkovaná pružinová ocel
- pro kabely o průměru od 1,5...22 mm
- upevnění šrouby nebo nýty
- dvě pojistná oka
- instalace pomocí klipsů bez použití nářadí
- montáž na DIN lištu
- ochrana dle EN 62444

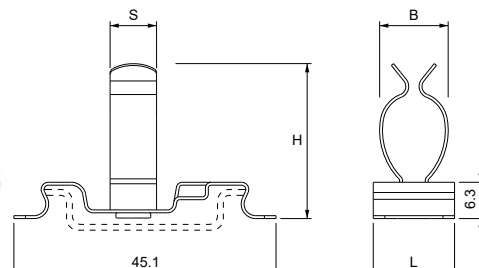

## Stínící kabelové spony MSD2 na DIN lištu - prodloužený typ


Typ	Obj. kód	Průměr kabelu mm	Rozměry L x B x H x S mm	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSD2 1.5-3	1734021010	1,5...3	14 x 11 x 15 x 8	50	2,52	67,00
MSD2 3-6	1734021020	3...6	14 x 11 x 17,5 x 8	50	2,52	67,00
MSD2 7-9	1734021030	7...9	14 x 11 x 20 x 8	50	2,52	67,00
MSD2 9-12	1734021040	9...12	14 x 12 x 23 x 8	50	2,52	67,00
MSD2 11-17	1734021050	11...17	14 x 13,5 x 29 x 8	50	2,52	67,00
MSD2 18-22	1734021060	18...22	14 x 22 x 38 x 8	50	2,76	73,00
MSD2L 3-9*	1734021080	3...9	14 x 16,5 x 22 x 8	50	2,52	67,00
MSD2L 10-19*	1734021090	10...19	14 x 19,5 x 28,5 x 8	50	2,52	67,00

\*rozšířený upínací rozsah

## Stínící kabelové spony MSB s profilovou patkou

### Technické parametry:

- materiál: pozinkovaná pružinová ocel
- pro kabely o průměru od 1,5 ...30 mm
- dvě pojistná oka
- instalace pomocí klipsů bez použití nářadí
- ochrana dle EN 62444

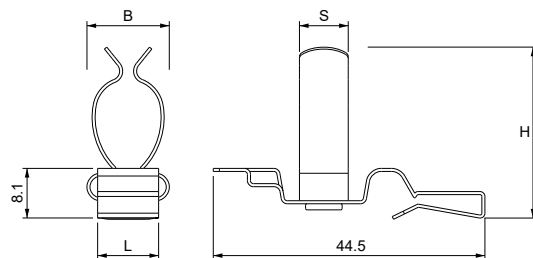

## Stínící kabelové spony MSB s profilovou patkou

Typ	Obj. kód	Průměr kabelu mm	Rozměry L x B x H x S mm	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSB 1.5-3	1734040010	1,5...3	10 x 11 x 15 x 8	50	2,52	67,00
MSB 3-6	1734040020	3...6	10 x 11 x 17 x 8	50	2,52	67,00
MSB 7-9	1734040030	7...9	10 x 11 x 20 x 8	50	2,52	67,00
MSB 9-12	1734040040	9...12	10 x 12 x 22 x 8	50	2,76	73,00
MSB 11-17	1734040050	11...17	10 x 13,5 x 28 x 8	50	2,76	73,00
MSB 18-22	1734040060	18...22	10 x 22 x 37 x 8	50	2,76	73,00
MSB 22-30	1734040070	22...30	10 x 22,5 x 46,5 x 12	50	2,76	73,00
MSBL 3-9*	1734040080	3...9	10 x 16,5 x 23,5 x 8	50	2,76	73,00
MSBL 10-19*	1734040090	10...19	10 x 19,5 x 30 x 8	50	2,76	73,00

\*rozšířený upínací rozsah