


# Stínící kabelové spony MSA a MSE

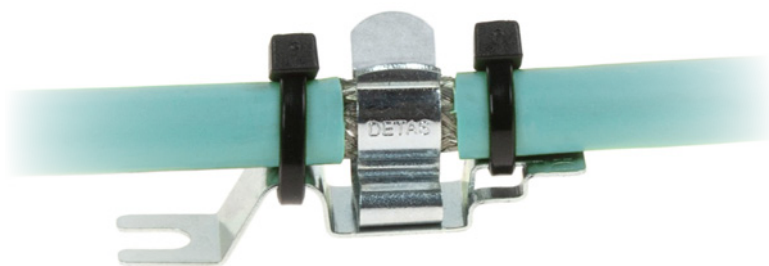


pro kabely o průměru 1,5...19 mm  
z pozinkované pružinové oceli  
ochrana dle EN 62444

## Stínící kabelové spony MSA a MSE

### Technické parametry:

- materiál: pozinkovaná pružinová ocel
- pro kabely o průměru 1,5...30 mm
- upevnění šroubem M4
- konstantní tlak pružiny na plášť kabelu
- instalace pomocí klipsů bez použití náradí
- dvě pojistná oka
- ochrana dle EN 62444
- typ MSA s okem, typ MSE s vidlicí

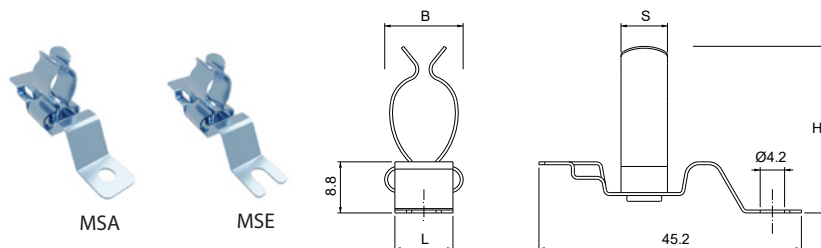

### Stínící kabelové spony MSA s upevněním pomocí oka



Typ	Obj. kód	Průměr kabelu mm	Rozměry L x B x H x S mm	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSA 1.5-3	1734030010	1,5...3	10 x 11 x 15,5 x 8	50	2,80	74,00
MSA 3-6	1734030020	3...6	10 x 11 x 17,5 x 8	50	1,92	51,00
MSA 7-9	1734030030	7...9	10 x 11 x 21 x 8	50	2,04	54,00
MSA 9-12	1734030040	9...12	10 x 12 x 22,5 x 8	50	2,40	64,00
MSA 11-17	1734030050	11...17	10 x 13,5 x 29 x 8	50	2,40	64,00
MSA 18-22	1734030060	18...22	10 x 22 x 40 x 8	50	2,40	64,00
MSA 22-30	1734030070	22...30	10 x 22,5 x 47 x 12	50	2,40	64,00
MSAL 3-9*	1734030080	3...9	10 x 16,5 x 24 x 8	50	2,40	64,00
MSAL 10-19*	1734030090	10...19	10 x 19,5 x 30,5 x 8	50	2,40	64,00

\*rozšířený upínací rozsah

### Stínící kabelové spony MSE s upevněním pomocí vidlice



Typ	Obj. kód	Průměr kabelu mm	Rozměry L x B x H x S mm	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSE 1.5-3	1734050010	1,5...3	10 x 11 x 15,5 x 8	50	2,28	60,00
MSE 3-6	1734050020	3...6	10 x 11 x 17,5 x 8	50	2,28	60,00
MSE 7-9	1734050030	7...9	10 x 11 x 21 x 8	50	2,40	64,00
MSE 9-12	1734050040	9...12	10 x 12 x 22,5 x 8	50	2,40	64,00
MSE 11-17	1734050050	11...17	10 x 13,5 x 29 x 8	50	2,40	64,00
MSE 18-22	1734050060	18...22	10 x 22 x 37 x 8	50	2,40	64,00
MSE 22-30	1734050070	22...30	10 x 22,5 x 46,5 x 12	50	2,40	64,00
MSEL 3-9*	1734050080	3...9	10 x 16,5 x 24 x 8	50	2,40	64,00
MSEL 10-19*	1734050090	10...19	10 x 19,5 x 30,5 x 8	50	2,40	64,00

\*rozšířený upínací rozsah