
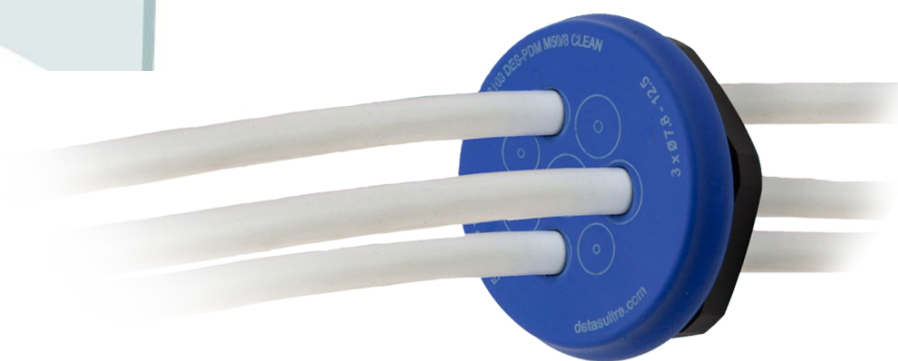


Gumové průchodky s pevným rámem DES-PDM 24 CLEAN

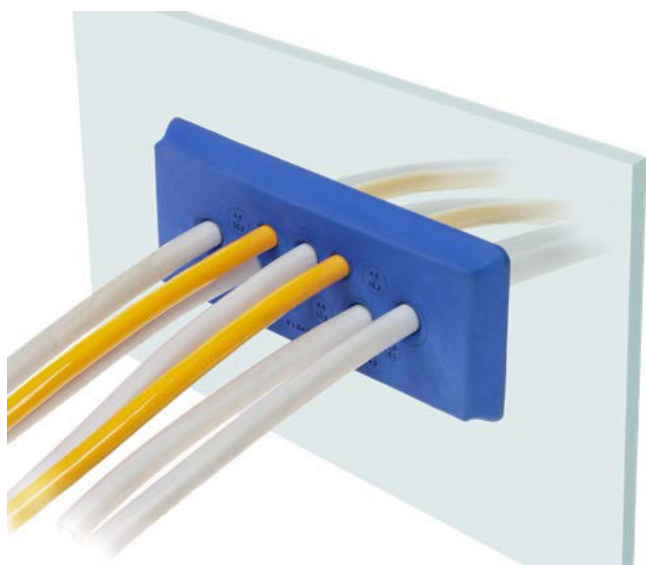

využití v potravinářském a
farmaceutickém průmyslu
nový systém pro rychlou montáž
dvojitá membrána
vysoký stupeň krytí IP66

Gumové průchodky s pevným rámem DES-PDM 24 CLEAN

DES-PDM 24 CLEAN se používá především v potravinářské a farmaceutické výrobě, díky zaoblenému tvaru bez hran, které zabraňuje hromadění nečistot a umožňuje časté mytí.

Díky novému systému zacvakávacích úchytů je montáž DES-PDM 24 CLEAN velmi jednoduchá a rychlá.

Gumovou průchodku DES-PDM24 CLEAN lze připevnit k panelu zevnitř čtyřmi skrytými šrouby.

Umístění otvorů je provedeno laserovým tiskem, což zaručuje přední čistou plochu během provozu.


Přední membrána je lehce provrtaná malým šroubovákem, zatímco druhá paralelní membrána působí jako výtuž, zajišťující velmi vysokou odolnost proti tahu a vodě.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost: samozhášecí podle UL94-HB
- vysoký stupeň krytí IP66
- teplota -40...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- nový systém pro rychlou montáž
- pro velký počet kabelů s neukončeným vedením
- vnitřní výtužný rám
- zaoblené hrany

nový systém pro rychlou montáž


Dvojitá membrána:

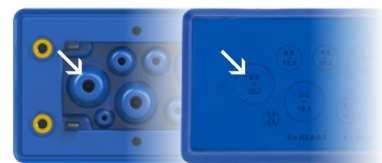

Nový systém pro rychlou montáž:



Rozměry v mm:

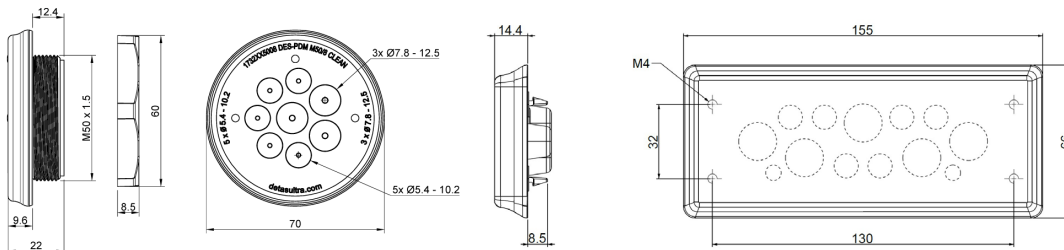

IP66



Gumové průchodky s pevným rámem DES-PDM 24 CLEAN

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu min/max mm	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/Stk.	CZK/ks
			výřez	rám			
DES-PDM 24/13 CLEAN	1732025017	2 - 2,8 / 6,5 6 - 4,6 / 10,2 5 - 8,6 / 16,2	112 × 36	155 × 66	1	22,44	600,00
DES-PDM 24/25 CLEAN	1732025025	12 - 2,8 / 6,5 7 - 4,4 / 9,7 6 - 6,8 / 12	112 × 36	155 × 66	1	22,44	600,00
DES-PDM 24/32 CLEAN	1732025032	21 - 2,8 / 6,5 8 - 4,6 / 10,2 3 - 6,8 / 12	112 × 36	155 × 66	1	22,44	600,00
DES PDM M50/8 CLEAN	1732036108	7,8 / 12,5 5,4 / 10,2	55	70	1	13,08	350,00