

Polovodičová relé s chladičem SSR170H



spínaný proud 15, 20, 25, 30, 40, 60 A
s integrovaným chladičem
spínání v nule


Polovodičová relé s chladičem

Technické parametry:

- spínání v nule
- indikační LED
- řídicí napětí 3...32 VDC / 90...280 VAC
- výstupní napětí 24...660 VAC
- spínaný proud 15, 20, 25, 30, 40, 60 A
- teplotní rozsah -30...80 °C
- s integrovaným chladičem
- montáž na DIN lištu nebo zadní desku



Zapojení:

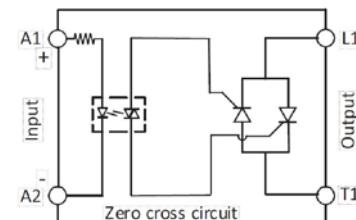

Polovodičová relé s chladičem



Typ	Výstupní napětí VAC	Řídicí napětí	Spínaný proud A	Šířka mm	EUR/ks	CZK/ks
SSR170H-15240AS	12...275	3...32 VDC	15	17,8	70,56	1 870,00
SSR170H-15240CS	24...240	90...280 VAC	15	17,8	73,26	1 950,00
SSR170H-15600AS	12...275	4...32 VDC	15	17,8	74,88	1 990,00
SSR170H-15600CS	48...600	90...280 VAC	15	17,8	77,56	2 060,00
SSR170H-20240AS	12...275	3...32 VDC	20	17,8	72,90	1 940,00
SSR170H-20240CS	24...240	90...280 VAC	20	17,8	75,60	2 010,00
SSR170H-20600AS	12...275	4...32 VDC	20	17,8	77,22	2 050,00
SSR170H-20600CS	48...600	90...280 VAC	20	17,8	79,92	2 120,00
SSR170H-25240AS	12...275	3...32 VDC	25	17,8	72,34	1 920,00
SSR170H-25240CS	24...240	90...280 VAC	25	17,8	78,66	2 090,00
SSR170H-25600AS	12...275	4-32 VDC	25	17,8	76,46	2 030,00
SSR170H-25600CS	48...600	90-280 VAC	25	17,8	82,98	2 200,00
SSR170H-30240AS	12...275	3...32 VDC	30	22,5	74,98	1 990,00
SSR170H-30240CS	24...240	90...280 VAC	30	22,5	81,44	2 160,00
SSR170H-30600AS	12...275	4...32 VDC	30	22,5	79,12	2 100,00
SSR170H-30600CS	48...600	90...280 VAC	30	22,5	85,78	2 280,00
SSR170H-35240AS	12...275	3...32 VDC	35	22,5	87,32	2 320,00
SSR170H-35240CS	48...600	90...280 VAC	35	22,5	89,70	2 380,00
SSR170H-35600AS	12...275	4...32 VDC	35	22,5	91,28	2 420,00
SSR170H-35600CS	48...600	90...280 VAC	35	22,5	94,46	2 510,00
SSR170H-40240AS	12...275	3...32 VDC	40	45	95,76	2 540,00
SSR170H-40240CS	48...600	90...280 VAC	40	45	98,46	2 610,00
SSR170H-40600AS	12...275	4...32 VDC	40	45	100,08	2 660,00
SSR170H-40600CS	48...600	90...280 VAC	40	45	102,78	2 730,00
SSR170H-60240AS	12...275	3...32 VDC	60	65	102,60	2 720,00
SSR170H-60240CS	48...600	90...280 VAC	60	65	105,30	2 790,00
SSR170H-60600AS	12...275	4...32 VDC	60	65	106,94	2 840,00
SSR170H-60600CS	48...600	90...280 VAC	60	65	109,66	2 910,00

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. - Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. - 09/2024