

## Polovodičová relé SSR19



1fázové relé s krytem  
spínaný proud 25, 40, 60, 80, 100, 125 A  
spínání v nule

## Polovodičová relé

### Technické parametry:

- spínání v nule
- indikační LED
- řídicí napětí 3...32 VDC / 90...280 VAC
- výstupní napětí 24...660 VAC
- spínaný proud 25, 40, 60, 80, 100, 125 A
- chránič RC filtr
- rozměry včetně krytu 58 × 48 × 34 mm




SSR19 - 25/40/60 A



SSR19 - 80/100/125 A

Zapojení:

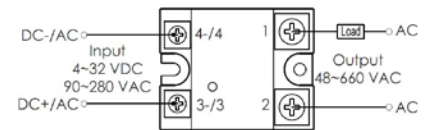

### Polovodičová relé SSR19



Typ	Výstupní napětí VAC	Řídicí napětí	Spínaný proud A	EUR /ks	CZK/ks
SSR19-25240AS	48...280	4...32 VDC	25	25,28	670,00
SSR19-25240CS	48...280	90...280 VAC	25	30,20	810,00
SSR19-25660AS	48...660	4...32 VDC	25	31,42	840,00
SSR19-25660CS	48...660	90...280 VAC	25	36,88	980,00
SSR19-40240AS	48...280	4...32 VDC	40	35,62	950,00
SSR19-40240CS	48...280	90...280 VAC	40	39,90	1 060,00
SSR19-40660AS	48...660	4...32 VDC	40	43,56	1 160,00
SSR19-40660CS	48...660	90...280 VAC	40	47,84	1 270,00
SSR19-60240AS	48...280	4...32 VDC	60	41,04	1 090,00
SSR19-60240CS	48...280	90...280 VAC	60	49,58	1 320,00
SSR19-60660AS	48...660	4...32 VDC	60	51,74	1 380,00
SSR19-60660CS	48... 660	90...280 VAC	60	55,28	1 470,00
SSR19-80240ASN	24...80	3...32 VDC	80	47,58	1 260,00
SSR19-80240CSN	24...280	90...280 VAC	80	52,00	1 380,00
SSR19-80660ASN	24...660	3...32 VDC	80	53,10	1 410,00
SSR19-80660CSN	24...660	90...280 VAC	80	57,52	1 530,00
SSR19-100240ASN	24...280	3...32 VDC	100	64,64	1 720,00
SSR19-100240CSN	24...280	90...280 VAC	100	67,24	1 790,00
SSR19-100660ASN	24...660	3...32 VDC	100	66,72	1 770,00
SSR19-100660CSN	24 - 660	90...280 VAC	100	69,32	1 840,00
SSR19-125240ASN	24...280	3...32 VDC	125	85,46	2 270,00
SSR19-125240CSN	24...280	90...280 VAC	125	88,58	2 350,00
SSR19-125660ASN	24...660	3...32 VDC	125	90,66	2 410,00
SSR19-125660CSN	24...660	90...280 VAC	125	93,80	2 490,00

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. - Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. - 09/2024