

Vložky SPG W22 a WP s konektory USB, RJ45 a HDMI



s integrovanými konektory USB, USB-B,
USB-C, USB mini, USB micro, RJ45, HDMI
rychlé připojení
vysoký stupeň krytí IP65-66



Vložky SPG W22

Vložky SPG W22 jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX15, DES 24MX, DES 16M a DES 16MX.

Technické parametry:

- průchodky s vloženými panelovými konektory o průměru 22mm
- varianty: hliníkové nebo plastové konektory, 180°, samice/samice nebo samice/samec
- materiál TPE, PP+GF, PA66 hliník
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- všechny verze s krytkou
- IP65

Rozměry v mm:

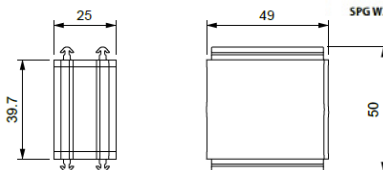

Vložky SPG W22

Typ	Objednací kód	Konektor	Druh připojení	EUR/ks	CZK/ks
SPG W22 USB 3.0	1731020905	USB 3.0	samice/samice	21,12	560,00
SPG W22 USB-C	1731020915	USB-C	samice/samice	39,36	1 050,00
SPG W22 RJ45 Cat.6	1731020930	RJ45 Cat.6	samice/samice	35,76	950,00
SPG W22 HDMI	1731020935	HDMI	samice/samice	34,08	910,00
SPG W22 2xUSB 2.0	1731020940	2 x USB 2.0	samice/samice	37,80	950,00


Vložky SPG WP

Vložky SPG WP jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX15, DES 24MX, DES 16M a DES 16MX.

Technické parametry:

- SPG vložky s panelovými zásuvkami o Ø 20 a 16 mm, USB, RJ45, HDMI a USB-C
- samice/samice 180°
- materiál TPE, PP+GF, PA66
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- všechny verze s krytkou
- IP66

Rozměry v mm:

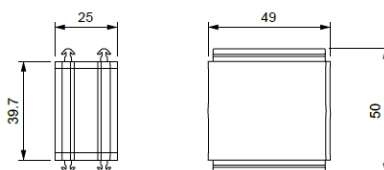

Vložky SPG WP

ATyp	Objednací kód	Konektor	Druh připojení	EUR/ks	CZK/ks
SPG WP20 USB 3.0	1731020907	USB 3.0	samice/samice	15,36	405,00
SPG WP16 USB-C	1731020913	USB-C	samice/samice	15,48	410,00
SPG WP20 RJ45 Cat.6	1731020933	RJ45 cat.6	samice/samice	15,36	405,00
SPG WP20 HDMI	1731020937	HDMI	samice/samice	15,48	410,00
SPG WP M12rj	1731020939	M12 (4P) RJ45	samice/samice	n.p.	n.p.

n.p. = na poptání