
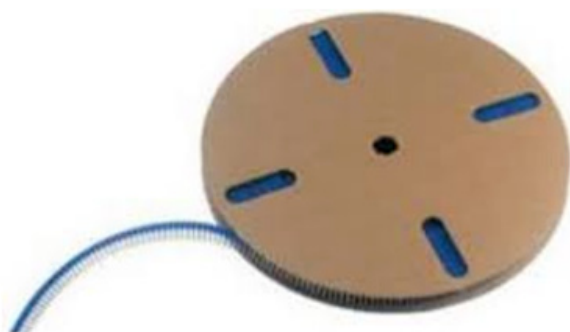


## Zakončovací dutinky




provedení v 8 barvách  
průřez 0,14...2,5 mm<sup>2</sup>  
dostupné v různých délkách

# Zakončovací dutinky

## Zakončovací dutinky AEH DIN/T/W

### Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: polypropylen
- teplotní odolnost: do +105 °C
- certifikáty: CSA/US
- standardy: DIN 46228/4



V nabídce také krimpovací kleště.

## Zakončovací dutinky AEH DIN/T/W

Průřez mm <sup>2</sup>	Délka mm	AWG	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Kód DIN	Barva DIN	Balení /ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
0,14	6	26	10	6	0,8	0,15	1,9	0,3	E12D0000106	Š	500	2,27	60,00
	8		12	8	0,8	0,15	1,9	0,3	E12D0000108	Š	500	2,48	66,-
0,25	6	24	10	6	0,8	0,15	1,9	0,3	E12D0000206	F	500	1,71	45,00
	8		12	8	0,8	0,15	1,9	0,3	E12D0000208	F	500	2,48	66,-
0,34	6	22	10	6	0,8	0,15	1,9	0,3	E12D0000306	R	500	1,71	45,00
	8		12	8	0,8	0,15	1,9	0,3	E12D0000308	R	500	2,48	66,-
0,5	6	20	12	6	1,1	0,15	2,4	0,3	E12D0000506	B	500	1,61	43,00
	8		14	8	1,1	0,15	2,4	0,3	E12D0000508	B	500	1,10	29,-
	10		16	10	1,1	0,15	2,4	0,3	E12D0000510	B	500	1,64	43,-
	12		18	12	1,1	0,15	2,4	0,3	E12D0000512	B	500	1,72	46,-
0,75	6	18	12	6	1,3	0,15	2,7	0,3	E12D0000706	Š	500	1,60	42,-
	8		14	8	1,3	0,15	2,7	0,3	E12D0000708	Š	500	1,12	23,-
	10		16	10	1,3	0,15	2,7	0,3	E12D0000710	Š	500	1,68	45,-
	12		18	12	1,3	0,15	2,7	0,3	E12D0000712	Š	500	2,12	56,-
1	6	16	12	6	1,5	0,15	2,9	0,3	E12D0001006	Č	500	1,64	43,00
	8		14	8	1,5	0,15	2,9	0,3	E12D0001008	Č	500	1,12	30,-
	10		16	10	1,5	0,15	2,9	0,3	E12D0001010	Č	500	1,56	41,-
	12		18	12	1,5	0,15	2,9	0,3	E12D0001012	Č	500	2,06	55,-
1,5	6	14	12	6	1,8	0,15	3,3	0,3	E12D0001506	ČE	500	1,61	43,00
	8		14	8	1,8	0,15	3,3	0,3	E12D0001508	ČE	500	1,12	30,-
	10		16	10	1,8	0,15	3,3	0,3	E12D0001510	ČE	500	1,58	42,-
	12		18	12	1,8	0,15	3,3	0,3	E12D0001512	ČE	500	2,10	56,-
	18		24	18	1,8	0,15	3,3	0,3	E12D0001518	ČE	500	2,54	67,-
2,5	8	12	15	8	2,3	0,15	4,1	0,3	E12D0002508	M	500	1,40	37,00
	10		17	10	2,3	0,15	4,1	0,3	E12D0002510	M	500	2,50	66,-
	12		19	12	2,3	0,15	4,1	0,3	E12D0002512	M	500	2,28	60,-
	18		25	18	2,3	0,15	4,1	0,3	E12D0002518	M	500	3,50	93,-

- B = bílá  
 Š = šedá  
 Č = červená  
 ČE = černá  
 M = modrá  
 Ž = žlutá  
 F = fialová  
 R = růžová

Průřez mm <sup>2</sup>	Délka mm	AWG	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Kód DIN	Barva DIN	Balení /ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
4	10	12	17	10	2,9	0,20	4,7	0,3	E12D0004010	Š	500	2,34	62,00
	12		19	12	2,9	0,20	4,7	0,3	E12D0004012	Š	100	4,30	114,00
	18		25	18	2,9	0,20	4,7	0,3	E12D0004018	Š	100	4,86	129,00
6	12	10	20	12	3,6	0,20	6,1	0,3	E12D0006012	Ž	100	3,11	82,00
	18		26	18	3,6	0,20	6,1	0,3	E12D0006018	Ž	100	5,21	138,00
10	12	8	21	12	4,6	0,2	7,4	0,4	E12D0010012	Č	100	4,45	118,00
	18		27	18	4,6	0,20	7,4	0,4	E12D0010018	Č	100	5,84	155,00
16	12	6	23	12	6,0	0,20	8,6	0,5	E12D0016012	M	100	7,12	189,00
	18		29	18	6,0	0,20	8,6	0,5	E12D0016018	M	100	9,18	245,00
25	16	4	29	16	7,5	0,20	10,9	0,5	E12D0025016	Ž	50	12,86	340,00
	18		31	18	7,5	0,20	10,9	0,5	E12D0025018	Ž	50	12,17	325,00
	22		35	22	7,5	0,20	10,9	0,5	E12D0025022	Ž	50	14,19	380,00
35	16	2	30	16	8,5	0,20	12,3	0,5	E12D0035016	Č	50	15,28	405,00
	18		32	18	8,5	0,20	12,3	0,5	E12D0035018	Č	50	17,49	465,00
	25		39	25	8,5	0,20	12,3	0,5	E12D0035025	Č	50	19,57	520,00
50	20	1/0	36	20	10,5	0,30	14,8	0,6	E12D0050020	M	50	26,32	700,00
	25		41	25	10,5	0,30	14,8	0,6	E12D0050025	M	25	32,97	880,00
70	20	2/0	37	20	12,7	0,40	15,8	0,6	E12D0070021	Ž	25	44,70	1 190,00
	27		44	27	12,7	0,40	15,8	0,6	E12D0070027	Ž	25	102,80	2 730,00
95	25	3/0	44	25	14,7	0,40	17,7	0,6	E12D0095025	Č	25	89,60	2 380,00
120	27	250MCM	48	27	16,7	0,50	20,7	0,7	E12D0120027	M	25	96,50	2 560,00
150	32	300MCM	58	32	18,7	0,50	22,6	1,0	E12D0150032	Ž	25	108,30	2 870,00

Š = šedá  
 Č = červená  
 M = modrá  
 Ž = žlutá

Průřez mm <sup>2</sup>	Délka mm	AWG	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Kód T	Barva T	Balení /ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
0,14	6	26	10	6	0,8	0,15	1,9	0,3	E12T0000106	H	500	2,27	60,00
0,14	8	26	12	8	0,8	0,15	1,9	0,3	E12T0000108	H	500	2,47	65,00
0,25	6	24	10	6	0,8	0,15	1,9	0,3	E12T0000206	Ž	500	1,71	45,00
0,25	8	24	12	8	0,8	0,15	1,9	0,3	E12T0000208	Ž	500	2,47	65,00
0,34	6	22	10	6	0,8	0,15	1,9	0,3	E12D0000306	R	500	1,71	45,00
0,34	8	22	12	8	0,8	0,15	1,9	0,3	E12D0000308	R	500	2,47	65,00
0,5	6	20	12	6	1,1	0,15	2,4	0,3	E12D0000506	B	500	1,61	43,00
0,5	8	20	14	8	1,1	0,15	2,4	0,3	E12D0000508	B	500	1,09	29,00
0,5	10	20	16	10	1,1	0,15	2,4	0,3	E12D0000510	B	500	1,65	44,00
0,5	12	20	18	12	1,1	0,15	2,4	0,3	E12D0000512	B	500	1,71	45,00
0,75	6	20	12	6	1,3	0,15	2,7	0,3	E12T0000706	SM	500	1,61	43,00
0,75	8	20	14	8	1,3	0,15	2,7	0,3	E12T0000708	SM	500	1,11	29,00
0,75	10	20	16	10	1,3	0,15	2,7	0,3	E12T0000710	SM	500	1,67	44,00
0,75	12	20	18	12	1,3	0,15	2,7	0,3	E12T0000712	SM	500	2,12	56,00
1	6	18	12	6	1,5	0,15	2,9	0,3	E12D0001006	Č	500	1,64	43,00
1	8	18	14	8	1,5	0,15	2,9	0,3	E12D0001008	Č	500	1,12	30,00
1	10	18	16	10	1,5	0,15	2,9	0,3	E12D0001010	Č	500	1,57	42,00
1	12	18	18	12	1,5	0,15	2,9	0,3	E12D0001012	Č	500	2,06	55,00
1,5	6	16	12	6	1,8	0,15	3,3	0,3	E12D0001506	ČE	500	1,61	43,00
1,5	8	16	14	8	1,8	0,15	3,3	0,3	E12D0001508	ČE	500	1,13	30,00
1,5	10	16	16	10	1,8	0,15	3,3	0,3	E12D0001510	ČE	500	1,58	42,00
1,5	12	16	18	12	1,8	0,15	3,3	0,3	E12D0001512	ČE	500	2,10	56,00
2,5	8	14	15	8	2,3	0,15	4,1	0,3	E12T0002508	Š	500	1,40	37,00
2,5	12	14	19	12	2,3	0,15	4,1	0,3	E12T0002512	Š	500	2,28	60,00
2,5	18	14	25	18	2,3	0,15	4,1	0,3	E12T0002518	Š	500	3,50	93,00

B = bílá  
 Š = šedá  
 Č = červená  
 ČE = černá  
 Ž = žlutá  
 R = růžová  
 H = hnědá  
 SM = světle modrá

Průřez mm <sup>2</sup>	Délka mm	AWG	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Kód T	Barva T	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
4	10	12	17	10	2,9	0,20	4,7	0,3	E12T0004010	O	500	2,34	62,00
4	12	12	19	12	2,9	0,20	4,7	0,3	E12T0004012	O	100	4,30	114,00
4	18	12	25	18	2,9	0,20	4,7	0,3	E12T0004018	O	100	4,86	129,00
6	12	10	20	12	3,6	0,20	6,1	0,3	E12T0006012	Z	100	3,11	82,00
6	18	10	26	18	3,6	0,20	6,1	0,3	E12T0006018	Z	100	5,21	138,00
10	12	8	21	12	4,6	0,2	7,4	0,4	E12T0010012	H	100	4,45	118,00
10	18	8	27	18	4,6	0,20	7,4	0,4	E12T0010018	H	100	5,84	155,00
16	12	6	23	12	6,0	0,20	8,6	0,5	E12T0016012	B	100	7,12	189,00
16	18	6	29	18	6,0	0,20	8,6	0,5	E12T0016018	B	100	9,18	245,00
25	16	4	29	16	7,5	0,20	10,9	0,5	E12T0025016	ČE	50	12,86	340,00
25	18	4	31	18	7,5	0,20	10,9	0,5	E12T0025018	ČE	50	12,17	325,00
25	22	4	35	22	7,5	0,20	10,9	0,5	E12T0025022	ČE	50	14,19	380,00

B = bílá  
 ČE = černá  
 O = oranžová  
 Z = zelená  
 H = hnědá

Průřez mm <sup>2</sup>	Délka mm	AWG	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Kód W	Barva W	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
0,14	6	26	10	6	0,8	0,15	1,9	0,3	E12D0000106	Š	500	2,27	60,00
0,14	8	26	12	8	0,8	0,15	1,9	0,3	E12D0000108	Š	500	2,47	65,00
0,25	6	24	10	6	0,8	0,15	1,9	0,3	E12W0000206	SM	500	1,71	45,00
0,25	8	24	12	8	0,8	0,15	1,9	0,3	E12W0000208	SM	500	2,47	65,00
0,34	6	22	10	6	0,8	0,15	1,9	0,3	E12W0000306	TK	500	1,71	45,00
0,34	8	22	12	8	0,8	0,15	1,9	0,3	E12W0000308	TK	500	2,47	65,00
0,5	6	20	12	6	1,1	0,15	2,4	0,3	E12W0000506	O	500	1,61	43,00
0,5	8	20	14	8	1,1	0,15	2,4	0,3	E12W0000508	O	500	1,09	29,00
0,5	10	20	16	10	1,1	0,15	2,4	0,3	E12W0000510	O	500	1,65	44,00
0,5	12	20	18	12	1,1	0,15	2,4	0,3	E12W0000512	O	500	n.p.	n.p.
0,75	6	20	12	6	1,3	0,15	2,7	0,3	E12W0000706	B	500	1,61	43,00
0,75	8	20	14	8	1,3	0,15	2,7	0,3	E12W0000708	B	500	1,11	29,00
0,75	10	20	16	10	1,3	0,15	2,7	0,3	E12W0000710	B	500	1,67	44,00
0,75	12	20	18	12	1,3	0,15	2,7	0,3	E12W0000712	B	500	2,12	56,00
1	6	18	12	6	1,5	0,15	2,9	0,3	E12W0001006	Ž	500	1,64	43,00
1	8	18	14	8	1,5	0,15	2,9	0,3	E12W0001008	Ž	500	1,12	30,00
1	10	18	16	10	1,5	0,15	2,9	0,3	E12W0001010	Ž	500	1,57	42,00
1	12	18	18	12	1,5	0,15	2,9	0,3	E12W0001012	Ž	500	2,06	55,00
1,5	6	16	12	6	1,8	0,15	3,3	0,3	E12W0001506	Č	500	1,61	43,00
1,5	8	16	14	8	1,8	0,15	3,3	0,3	E12W0001508	Č	500	1,13	30,00
1,5	10	16	16	10	1,8	0,15	3,3	0,3	E12W0001510	Č	500	1,58	42,00
1,5	12	16	18	12	1,8	0,15	3,3	0,3	E12W0001512	Č	500	2,10	56,00
1,5	18	16	24	18	1,8	0,15	3,3	0,3	E12W0001518	Č	500	2,55	68,00
2,5	8	14	15	8	2,3	0,15	4,1	0,3	E12D0002508	M	500	1,40	37,00
2,5	12	14	19	12	2,3	0,15	4,1	0,3	E12D0002512	M	500	2,28	60,00
2,5	18	14	25	18	2,3	0,15	4,1	0,3	E12D0002518	M	500	3,50	93,00

n.p. = na poptání

B = bílá

Š = šedá

Č = červená

M = modrá

Ž = žlutá

TK = tyrkysová

SM = světle modrá

O = oranžová

Průřez mm <sup>2</sup>	Délka mm	AWG	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Kód W	Barva W	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
4	10	12	17	10	2,9	0,20	4,7	0,3	E12D0004010	Š	500	2,34	62,00
4	12	12	19	12	2,9	0,20	4,7	0,3	E12D0004012	Š	100	4,30	114,00
4	18	12	25	18	2,9	0,20	4,7	0,3	E12D0004018	Š	100	4,86	129,00
6	12	10	20	12	3,6	0,20	6,1	0,3	E12W0006012	ČE	100	3,11	82,00
6	18	10	26	18	3,6	0,20	6,1	0,3	E12W0006018	ČE	100	5,21	138,00
10	12	8	21	12	4,6	0,2	7,4	0,4	E12W0010012	B	100	4,45	118,00
10	18	8	27	18	4,6	0,20	7,4	0,4	E12W0010018	B	100	5,84	155,00
16	12	6	23	12	6,0	0,20	8,6	0,5	E12W0016012	Z	100	7,12	189,00
16	18	6	29	18	6,0	0,20	8,6	0,5	E12W0016018	Z	100	9,18	245,00
25	16	4	29	16	7,5	0,20	10,9	0,5	E12W0025016	H	50	12,86	340,00
25	18	4	31	18	7,5	0,20	10,9	0,5	E12W0025018	H	50	12,17	325,00
25	22	4	35	22	7,5	0,20	10,9	0,5	E12W0025022	H	50	14,19	380,00
35	16	2	30	16	8,5	0,20	12,3	0,5	E12W0035016	BE	50	15,28	405,00
35	18	2	32	18	8,5	0,20	12,3	0,5	E12W0035018	BE	50	17,49	465,00
35	25	2	39	25	8,5	0,20	12,3	0,5	E12W0035025	BE	50	19,57	520,00
50	20	1/0	36	20	10,5	0,30	14,8	0,6	E12W0050020	OL	50	26,32	700,00
50	25	1/0	41	25	10,5	0,30	14,8	0,6	E12W0050025	OL	25	32,97	880,00

B = bílá  
 Š = šedá  
 Z = zelená  
 H = hnědá  
 BE = béžová  
 OL = olivová

# AEH Kabelové zakončovací dutinky v balení

## Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: polypropylen
- teplotní odolnost: do +105 °C
- certifikáty: CSA/US
- standardy: DIN 46228/4

V nabídce také krimpovací kleště.

Dodání v pásu – 10x balení po 100 kusech.



## AEH Kabelové zakončovací dutinky v balení


Průřez mm <sup>2</sup>	Délka mm	AWG	Kód DIN	Barva DIN	Kód T	Barva T	Kód W	Barva W	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
0,5	8	20	E12DH000508	B	E12DH000508	B	E12WH000508	O	10x100	1,33	35,-
0,75	8	20	E12DH000708	Š	E12TH000708	SM	E12WH000708	B	10x100	1,35	36,00
1	8	18	E12DH001008	Č	E12DH001008	Č	E12WH001008	Ž	10x100	1,35	36,00
1,5	8	16	E12DH001508	ČE	E12DH001508	ČE	E12WH001508	Č	10x100	1,37	36,00
2,5	8	14	E12DH002508	M	E12TH002508	Š	E12DH002508	M	10x100	1,59	42,00
4	10	12	E12DH004010	Š	E12TH004010	O	E12DH004010	Š	10x100	2,82	75,00

- B = bílá
- Š = šedá
- O = oranžová
- M = modrá
- ČE = černá
- Ž = žlutá
- SM = světle modrá
- Č = červená

## AEH Kabelové zakončovací dutinky v pásch

### Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: polypropylen
- teplotní odolnost: do +105 °C
- certifikáty: CSA/US
- standardy: DIN 46228/4
- provedení: 10x50 pásek

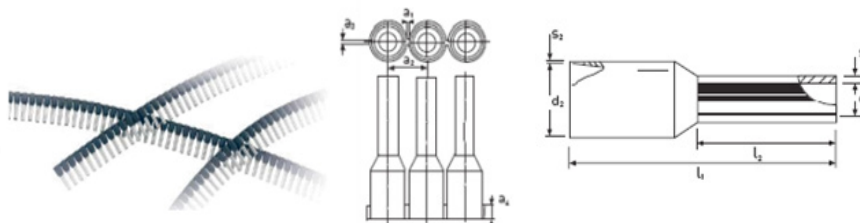

Průřez mm <sup>2</sup>	Délka mm	AWG	a1 mm	a2 mm	a3 mm	a4 mm
0,5	8	20	0,2	3,6	0,3	1,5
0,75	8	18	0,2	3,6	0,3	1,5
1	8	18	0,2	4,2	0,3	1,5
1,5	8	16	0,2	4,2	0,3	1,5
2,5	8	14	0,2	5,0	0,3	1,5




# AEH R3G Kabelové zakončovací dutinky na cívce

## Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: polypropylen
- teplotní odolnost: do +105 °C
- certifikáty: CSA/UL
- standardy: DIN 46228/4

V nabídce také krimpovací kleště.

Vhodné pro stroje výrobců GLW a Phoenix Contact



Průřez mm <sup>2</sup>	Délka mm	AWG	Kód DIN	Barva DIN	Kód T	Barva T	Kód W	Barva W	Balení /ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
0,25	8	24	E12DR3G00208	M	-		E12WR3G00208	Ž	1 000	2,78	74,00
0,34	8	22	E12DR3G00308	TK	-		E12DR3G00308	TK	1 000	2,78	74,00
0,5	8	20	E12DR3G00508	B	E12DR3G00508	B	E12WR3G00508	O	1 000	2,31	61,00
0,75	8	18	E12DR3G00708	Š	E12TR3G00708	SM	E12WR3G00708	B	1 000	2,34	62,00
1	8	18	E12DR3G01008	Č	E12DR3G01008	Č	E12WR3G01008	Ž	1 000	2,35	62,00
1,5	8	16	E12DR3G01508	ČE	E12DR3G01508	ČE	E12WR3G01508	H	1 000	2,38	63,00
2,5	8	14	E12DR3G02508	M	E12TR3G02508	Š	E12DR3G02508	M	500	2,78	74,00